



## COMPONENTES DEL SISTEMA

### SERVIDOR ASIST-E



Sistema Operativo UBUNTU 22.04 LTS.

Servidor WEB.

PHP 7.2.

\* MYSQL.

\* APACHE.

PBX SANGOMA IP SIP 500 usuarios.

Framework Backend Laravel 9.0.

Framework Frontend ReactJS 18.1.

Software de Gestión accesible vía navegador WEB.

Control de Errores del Sistema.

#### **Técnicas:**

Procesador INTEL i5 6200U.

8Gb Memoria RAM DDR3.

1 Tb HDD mSATA.

Gráfica Intel HD.

Conectividad: LAN RJ45 Realtek, 1 HDMI, 1 VGA, 4 USB.

Alimentación CA 230V (50 / 60 Hz).

Dimensiones 180x120x30mm.

Peso 460g.

Montaje Sobremesa o Pared.

#### **OPCIONES:**

Conectividad WIFI.

Conectividad Bluetooth.



### UNIDAD DE CONTROL V100P/IP08



Unidad de Control IP de Sobremesa.

Sistema operativo Android 9.

CPU Quad Core, 8Gb Flash, 2Gb RAM.

Microauricular HD para privacidad de conversación.

Audio Freescale HD.

Manos libres.

Pantalla color táctil 8" 800x1280 IPS Táctil.

Puerto LAN 10/100/1000 Base T.

Interfaces WIFI (2.4G/IEEE802.11b/g/n), HDMI, USB.

Seguridad TLS, SRTP, 802.1X, HTTP.

Códex de Audio G711u, G711a, G722.

Adaptador de corriente CA 230V (50 / 60 Hz) 12V 1ª.

Dimensiones 250x190x40mm.

Montaje Mural o Sobremesa.

Muestra Llamadas Activas de su zona y permite conversación.

Puede realizar llamadas a todas las habitaciones, smartphones y extensiones del Sistema.

Incorpora Agenda telefónica.



### **PW1016T UNIDAD DE HABITACION TACTIL**



Sistema Operativo Android 6.

CPU QUad Core cortex A7, Allwinner A33, 1,5GHz.

Pantalla Táctil Color 10,1" 1024x800 pixels, capacitiva.

2Gb RAM; 8Gb Memoria Interna.

Puerto WAN 10/100/1000 Base T.

Conectividad WIFI 2.4G/IEEE802.11b/g/n.

3 puertos USB Host 2.0.

Altavoces 2x2W; Micrófono Incorporado.

Montaje en pared mediante soporte BBR.

Alimentación 12V 1A, opcionalmente POE 802 3af.

Dimensiones 260x170x28mm.

#### **MODO NORMAL**

Inicio de Llamada: 8 Entradas configurables en soporte BBR y por Pantalla táctil.

Inicio de Aviso de Emergencia.

Registro de Presencia por PIN o TAG RFID 13,56MHz.

Comunicación de Voz manos libres.

Detección de comandos de voz personalizables para llamada sin accionar pulsador.

Fondo de pantalla personalizable.

#### **MODO PRESENCIA**

Inicio de Aviso de Asistencia y/o Emergencia.

Notificación de Llamadas de otras habitaciones de su zona.

Acceso a software de gestión Hospital.

Acceso a Notas y Tareas.



### ECP TERMINAL CONEXIÓN PULSADOR DE LLAMADA



Terminal de Pared de Llamada para Cama.

Conector RJ12 para pulsador Pera (6P/4C).

Opción conector DIN 7 Polos.

Botón Rojo de Llamada 25mm diámetro.

LED Tranquilizador.

Desinfectable e Ignífugo.

Circuito NC según norma DIN VDE 0834.

Conexiones: LED, LLAMADA, GND (Luz 1 Luz 2 opcionales).

Dimensiones: 86x86x31mm.

Montaje Mural, fijación mediante tornillo a caja universal o pared.

THC2551 DIN PULSADOR DE LLAMADA Y CONTROL DE LUCES



Pulsador de llamada tipo Pera.

Conector RJ12 (6P/4C).

Opción conector DIN 7 Polos.

2,5m de Cable blanco.

Botón Rojo resaltado 20mm diámetro.

Inscripción SOS braille.

LED Tranquilizador.

Circuito NC según norma DIN VDE 0834.


2 Pulsadores para control de luces.

Desinfectable e Ignífugo.

Dimensiones: 115x55x30m.

Peso: 80g.

WC PUNTO DE LLAMADA DE BAÑO

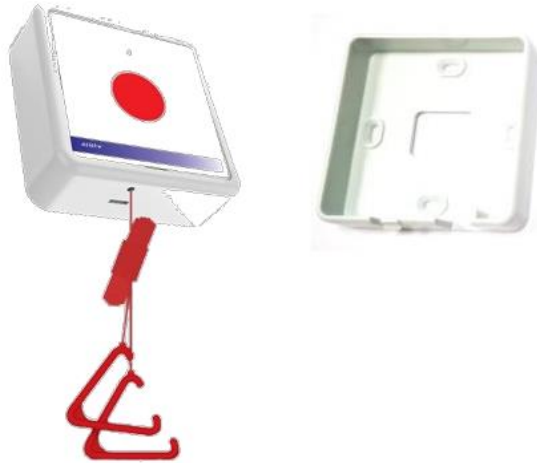

Secundario de Baño con doble Tirador de Emergencia.

Botón Rojo de llamada 25mm diámetro.

LED Tranquilizador.

3m de Cordón Rojo semielástico con doble anilla.

Circuito NC según norma DIN VDE 0834.

Desinfectable e Ignífugo.

Dimensiones: 86x86x31mm.

Montaje Mural, fijación mediante tornillo a caja universal o pared.



LED VISOR LED DE 4 CAMPOS



LED DE PASILLO.

Indicador LED 4 Campos diferenciados.

Visor Translúcido Policarbonato Blanco.

Color ROJO: LLAMADA, EMERGENCIA.

Color BLANCO: LLAMADA WC.

Color VERDE: PRESENCIA 1.

Color NARANJA: PRESENCIA 2.

Alimentación 12V.

Dimensiones: 86x86x40mm.

Montaje Mural, fijación mediante tornillo a caja universal o pared.